

invisiline

невидимые  
щелевые  
решетки



V8.2

# INVISILIGHT

Технический каталог

Архитектурный элемент, предназначенный для монтажа светильников, не участвующий в воздухообмене.

Совместим с диффузорами Basic, Aesthetic, Smart

Съёмный дефлектор и специальные тросики для удобного монтажа и обслуживания светильников

Изоляция архитектурных световых элементов от системы вентиляции и кондиционирования за счет термомоделителей

Москва  
Сколковское шоссе 31 стр.2  
+7 495 646 85 98

[order@invisiline.ru](mailto:order@invisiline.ru)  
[www.invisiline.ru](http://www.invisiline.ru)

Patented

## Формирование артикулов архитектурных элементов AESTHLIGHT

| AESTHLIGHT - | 70 - | B - | 1000 - | 2  |
|--------------|------|-----|--------|----|
| 1.           | 2.   | 3.  | 4.     | 5. |

### Структура артикулов:


- Серия - Модель: "AESTHLIGHT";
- Ширина щели: 70 мм;
- Цвет архитектурного элемента:  
~ стандартные цвета отображаются буквой:  
B - чёрный (RAL 9005); W - белый (RAL 9003).
- Длина архитектурного элемента AESTHLIGHT:  
в артикуле указывается длина элемента без торцевых пластин и термоделителей.  
От 100\* мм до 3000 мм, шаг 5 мм.  
(\* - стоимость элемента длиной от 100 до 495 мм равна стоимости элемента длиной 500 мм)
- Наличие торцевых пластин / коннекторов:
  - 2 - самостоятельный диффузор: торцевые пластины с двух сторон (+3 мм);
  - A - пустой элемент;
  - B - торцевая пластина с одной стороны (+1,5 мм);
  - C - коннекторы с одной стороны и торцевая пластина с другой (+1,5 мм);
  - Dt - коннекторы и термодельитель с одной стороны (+6 мм), торцевая пластина с другой (+1,5 мм);
  - E - коннекторы с одной стороны;
  - Ft - коннекторы и термодельитель с одной стороны (+6 мм);
  - G - коннекторы с двух сторон;
  - Ht - коннекторы и термодельители с двух сторон (+12 мм);
  - I - коннекторы с одной стороны и коннекторы с термодельителем с другой (+6 мм).

Примечание: светильники не входят в комплект поставки

**Внимание!** Архитектурный элемент AESTHLIGHT не является диффузором и не предназначен для подключения к системам вентиляции и кондиционирования. Соединение элемента с диффузорами Basic/Aesthetic/Smart допустимо только через термодельители.

### Самостоятельный архитектурный элемент:

2




### Архитектурные элементы для модульной сборки:


A




B




C




Dt



E




Ft




G



Ht



It



## Сечения архитектурного элемента




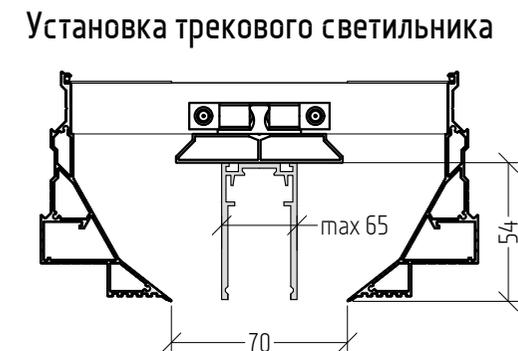


Схема монтажа Aesthlight аналогична схемам монтажа Basic/Aesthetic/Smart

## Пример формирования заказа


**Необходимо заказать комплект:** диффузор AESTHETIC с шириной щели 70 мм, длиной 615 мм, покраска RAL 9005, архитектурный элемент AESTHLIGHT с шириной щели 70 мм, длиной 755 мм, покраска RAL 9005, диффузор SMART с шириной щели 70 мм, длиной 400 мм, покраска RAL 9005

Артикулы комплекта: **AESTH-70-B-615-B + AESTHLIGHT-70-B-755-Ht + SMART-70-B-400-B**

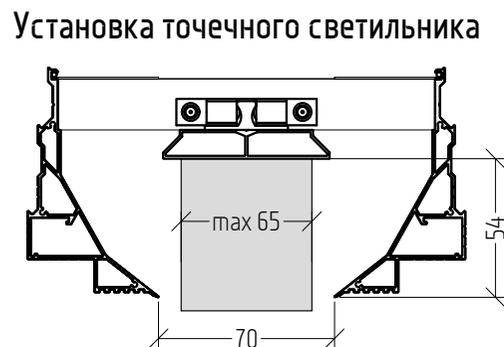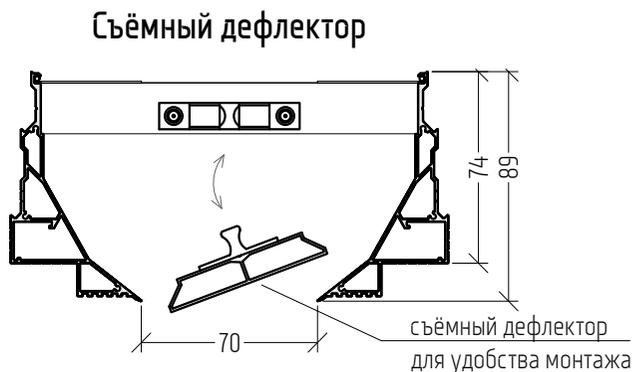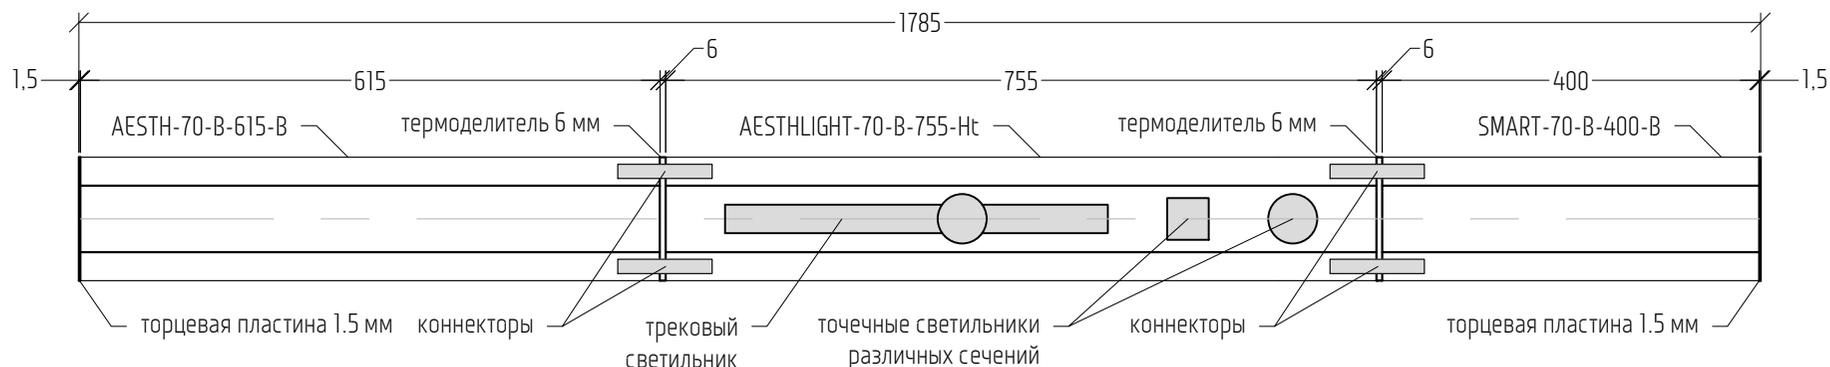

**Примечание:** светильники не входят в комплект поставки

**Внимание!** Архитектурный элемент AESTHLIGHT не является диффузором и не предназначен для подключения к системам вентиляции и кондиционирования. Соединение элемента с диффузорами Basic/Aesthetic/Smart допустимо только через термоделители.



# invisiline

невидимые  
целевые  
решетки

редакция  
10.2024